



Ficha técnica Mangiafuoco ASTR 50-100 Segundos

Práctico
y Fácil de usar



Foto 1

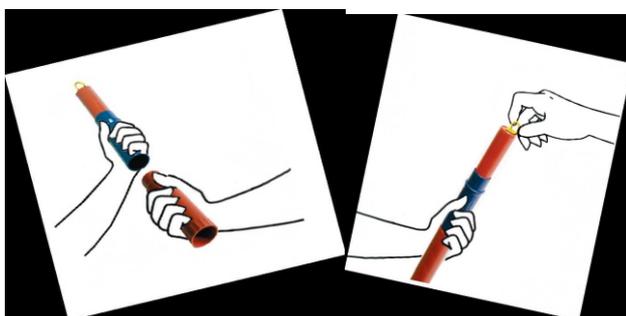


Foto 2




Foto 3



Foto 4

(Foto 1) Empuñar el Mangiafuoco del mango de plástico y retirar la cubierta superior.

(Foto 2) Insertar la cubierta en la parte inferior de la empuñadura utilizándolo como extensión.

(Foto 3) Empuñar el Mangiafuoco desde la empuñadura de plástico y arrancar el anillo de protección.

(Foto 4) Dirigir el chorro hacia la base de las llamas (Distancia mínima 60 cm).

Inhibidor de llama "MANGIAFUOCO"

Astr. 50-100 sec"

Utilización

Es un dispositivo manual y portátil para apagar el fuego, que emite una carga de aerosol con gran capacidad de extinguir y una extensa flexibilidad de empleo.

Tiene características de ser eco-compatible y no tóxico.

Se emplea para la extinción de incendios de: combustibles sólidos, líquidos y aparatos eléctricos y electrónicos.

Se dota de una cubierta de protección que en modalidad de empleo, insertado en la empuñadura va a aumentar la longitud y lo hace más seguro de utilizar.

Tiene un práctico y rápido sistema de activación. Garantizado por 5 años.

Datos Técnicos

Versión	Astr. 50	Astr. 100
Dimensiones del extintor cubierto	42 x 265 mm	
Dimensiones de extintor en utilización	42 x 360 mm	
Sistema de activación	Por medio del arranque de un anillo	
Peso	415 gr.	470 gr.
Duración de funcionamiento	> 50 sec.	> 100 sec.
Contenido explosivo 1.4S	1 gr.	
Masa carga de extintor	110 gr. ca.	165 gr. ca.
Temperatura del Fluido Aerosol	> 90° C.	

Información para el transporte

Clase de riesgo	5.1 O2	Número ONU	1486
Denominación de transporte	Otras informaciones		
Punto de inflamación:	> 300 °C	Estabilidad	No exponer a temperaturas superiores de 250 °C

Indicaciones

- Activado el dispositivo produce un fluido de aerosol a temperatura elevada.
- No tocar el cilindro metálico durante y después del empleo.
- No dirigir el fluido aerosol hacia personas.
- En caso de activación accidental esperar la distribución completa del aerosol y proceder al reemplazo del aire en el ambiente.
- Utilizar solamente para apagar principios de incendio.
- No utilizar el dispositivo si se daña.
- No desmontar el dispositivo.
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños



Eliminación

La eliminación del producto y de los embalajes debe efectuarse según las reglamentaciones nacionales.

Homologación

CE 0163-P1-1545