



CE
BAM

MAUS STIXX PRO 5/10

MANUAL DE INSTRUCCIONES


**Cable de detección
de calor**

**Su
salida de aerosoles**

**Puerto de conexión
para cable HDC**

**Agujeros
de tornillo**

**Parte trasera
adhesiva**

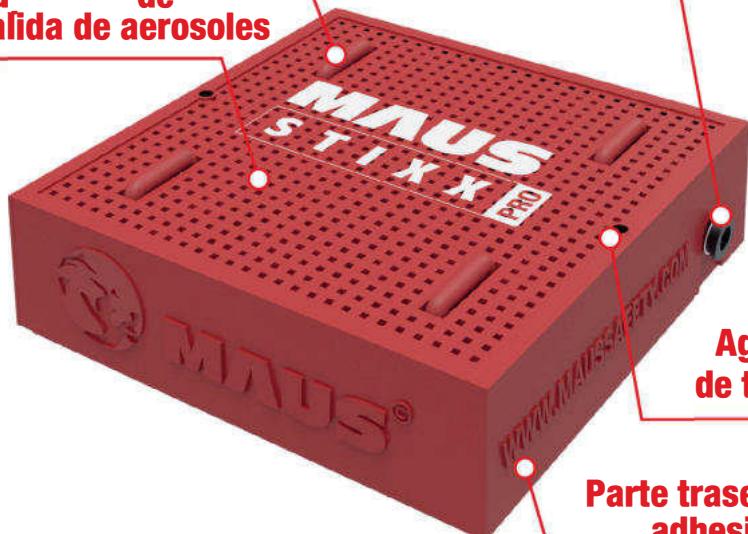

CARACTERÍSTICAS CLAVE



INUNDACIÓN

Una vez activado, liberará el 100% de su contenido.



NO TÓXICO

La fórmula de potasio es 100% no tóxica y respetuosa con el medio ambiente.



RÁPIDO

Activación a muy baja temperatura (170 °C).



MANTENIMIENTO

Sin mantenimiento durante su vida útil de 5 años.



TAMAÑO

Gracias a su pequeño tamaño podrás colocar la unidad en cualquier lugar.



SISTEMA

Ningún sistema complejo. Sin cableado. Sin pilas. Sin presión.






CONEXIÓN SERIE



Puede proteger fácilmente un espacio más grande conectando más unidades.




GANADOR DE PREMIOS

La serie MAUS Stixx PRO ha ganado varios premios en Europa.

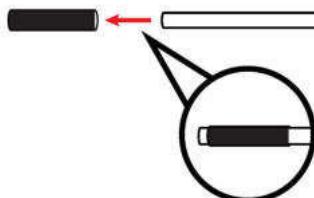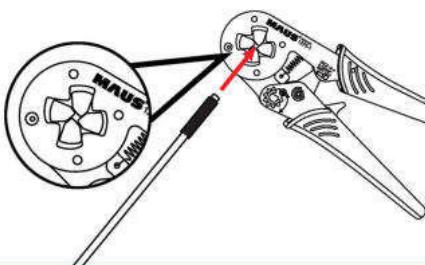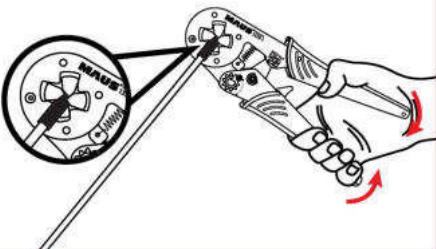
1**2****3****4****4**

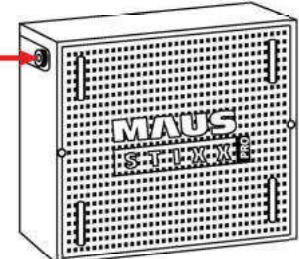5**6****INSERTAR**


Empuje el cable lo más adentro posible del dispositivo.

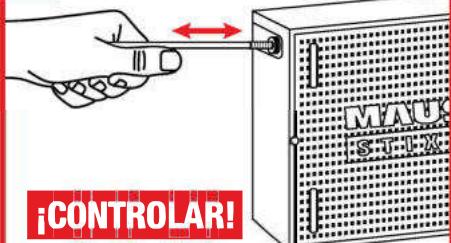7**¡CONTROLAR!**


Tire del cable para asegurarse de que esté seguro.

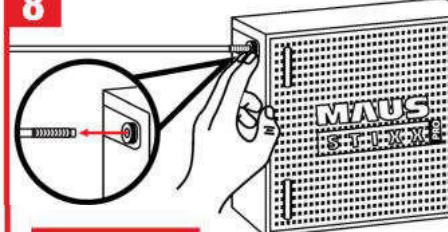8**¡LIBERAR!**


Presione el conector para soltar el cable.

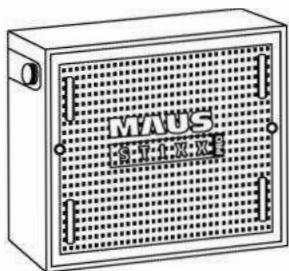


ADHESIVO

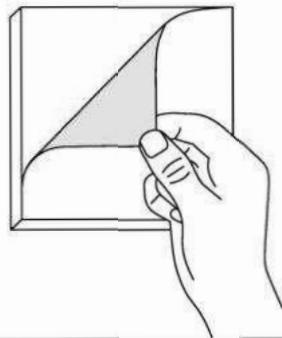

Y/O

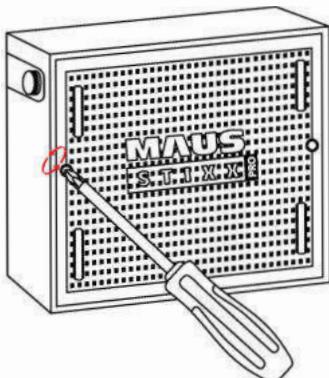


TORNILLOS

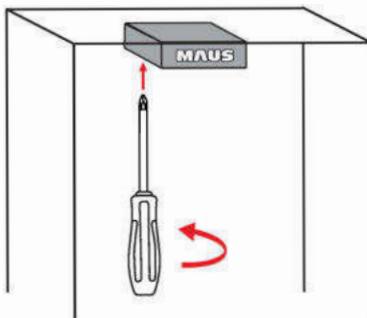


Cable utilizado para aumentar
el área de detección



Cable utilizado para
la conexión en serie

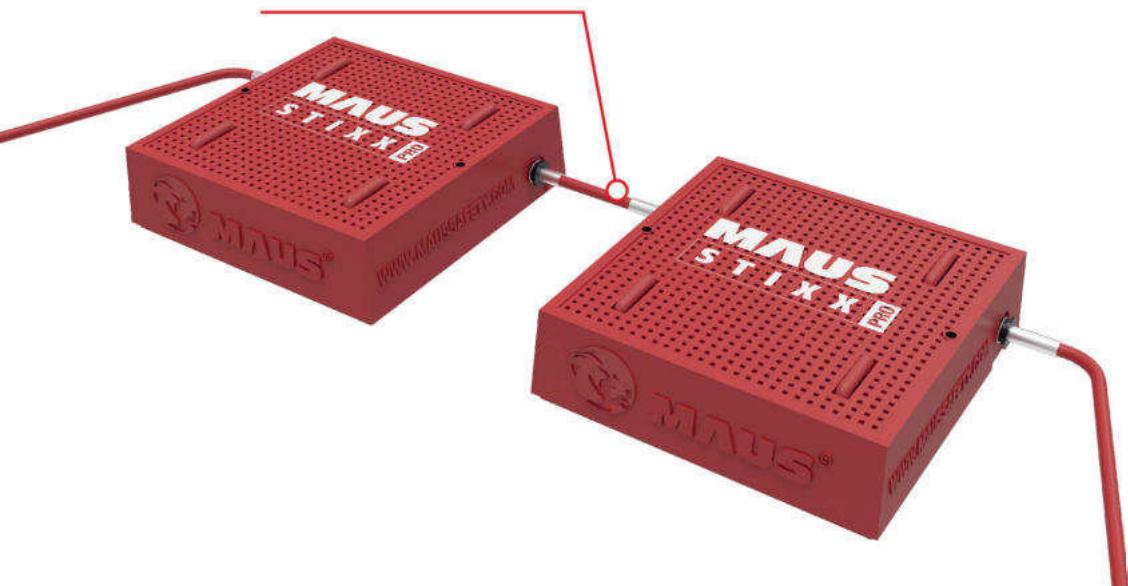

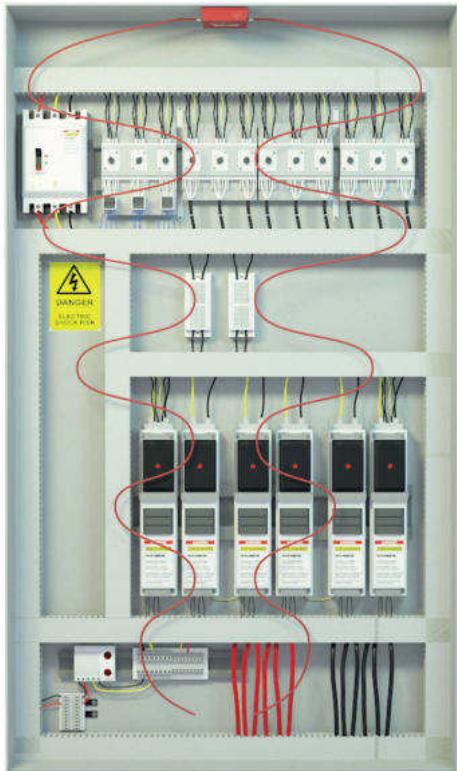

Asegúrese de que los cables HDC estén colocados en el armario para optimizar la detección. Coloque el cable HDC cerca de todos los componentes que puedan representar un riesgo potencial de incendio.

**Cable HDC para MAUS Stixx PRO 5/10**


Este cable es para conectar más unidades y para instalar en el armario para aumentar el área de detección. El cable se presenta en rollos de 50 metros y viene con 50 conectores metálicos.

Número de artículo: 1312-1.

¡NOTA! No se puede utilizar con la serie EGO.

**Crimpadora**

Herramienta profesional para crimpar el conector metálico al cable HDC y crear las ranuras en el conector metálico que lo fijan una vez insertado en las unidades MAUS Stixx Pro 5 o 10. Número de arte: 1375-1.

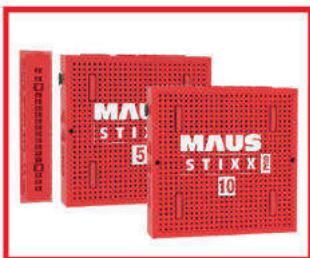**MAUS Stixx PRO 1, 5 y 10**


Dependiendo del tamaño de la caja, puede elegir entre MAUS Stixx PRO 1 (0,1 m³), MAUS Stixx PRO 5 (0,5 m³) o MAUS Stixx PRO 10 (1 m³).

¡NOTA! MAUS Stixx PRO 1 no se puede conectar con cables HDC.

CUANDO EL ESPACIO ES MÁS GRANDE



m^3

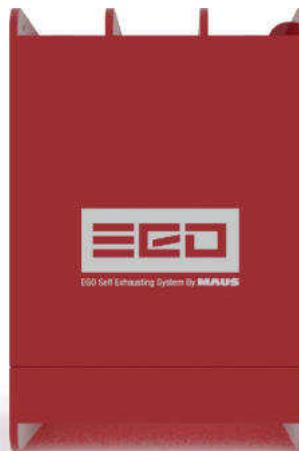

m^3

Número de artículo: 4003-100

Dimensiones: 194 x 186 x H282 mm.

Espacio protegido: 10 m^3

Certificado CE (CE 1521)

Número de artículo: 4003-150

Dimensiones: 194 x 186 x H282 mm.

Espacio protegido: 15 m^3

Certificado CE (CE 1521)

Protege hasta 500 m^3 con la Serie EGO.

OBTÉN LA
CERTIFICACIÓN
EN LÍNEA AHORA.



gomaus.com/elpro

CERTIFICACIÓN DE 15 MINUTOS:

ESPECIFICACIONES:

STIXX PRO 5

STIXX PRO 10

El arte no:

1360-1

1370-1

Espacio protegido:

0,5 m³

1,0 m³

Dimensiones:

60 x 60 x 20 mm

60 x 60 x 20 mm

Peso:

130 g

200 g

Garantía / Vida útil:

5 años / 6 años

5 años / 6 años

Temperatura de activación:

170°C±10°C

170°C±10°C

Tiempo de descarga:

14s.

14s.

Certificación:

CE 2829

CE 2829



MAUS

